


Гидравлические гайки для стяжных колонок механического пресса



Видно, что четыре гайки установлены на стяжные колонки в четырех углах этого большого механического пресса Вилкинс энд Митчелл (Wilkins&Mitchell). Для герметичной затяжки гаек и предварительной нагрузки стяжных колонок использовался небольшой ручной насос.

Прямое считывание данных о нагрузке с манометра насоса позволяет точно контролировать нагрузки. Для установки в зазоры при желаемой предварительной нагрузке были изготовлены прокладки.

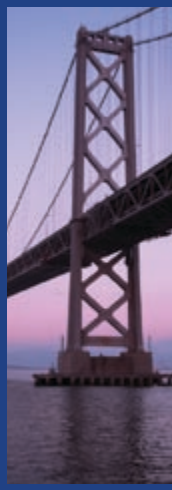

BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited