

Система инструментов для гидравлической затяжки болтов (1500 бар)

Ассортимент для повышенных нагрузок

Новый ассортимент инструментов Болтайт (Boltight) 1500 бар для повышенных нагрузок был разработан под все стандартные размеры фланцев, включая ANSI, API и компактные фланцы Norsok L005.

Ассортимент экстра (Xtra) предлагает высокое качество инструментов для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации.

На 30% бóльшая нагрузка, чем в обычном стандартном ассортименте, в сочетании с большим полезным ходом поршня обеспечивают пользователям универсальность и быструю, точную работу.

Эти инструменты оснащены рядом функций, включая устройство компенсации смещения, индикатор безопасности превышения длины хода поршня и индикатор максимальной длины хода поршня. В качестве опции доступны пружинный возврат поршня и зубчатый привод вращения гаек.

Обзор

- Высокая нагрузка
- Легковесная конструкция
- Большая величина хода
- Максимальное давление 1500 бар
- Быстрая доставка
- Простая в обслуживании конструкция
- Индикатор максимальной длины хода
- Безопасный механизм превышения длины хода
- Дополнительный пружинный возврат поршня
- Дополнительные поворотные соединения
- Дополнительное подключение двойного порта
- Дополнительный зубчатый привод вращения гаек
- В наличии дополнительные насосы и шланги
- Все оборудование поставляется с сертификатом о прохождении испытаний под давлением
- Все оборудование с маркировкой CE
- В комплекте ко всеминструментам подробные инструкции по эксплуатации, обслуживанию и технике безопасности
- 24 часовая техническая поддержка
- Возможность индивидуального проектирования

Дополнительное поворотное соединение




BOLTIGHT®
HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited

Система инструментов для гидравлической затяжки болтов (1500 бар)

Ассортимент для повышенных нагрузок

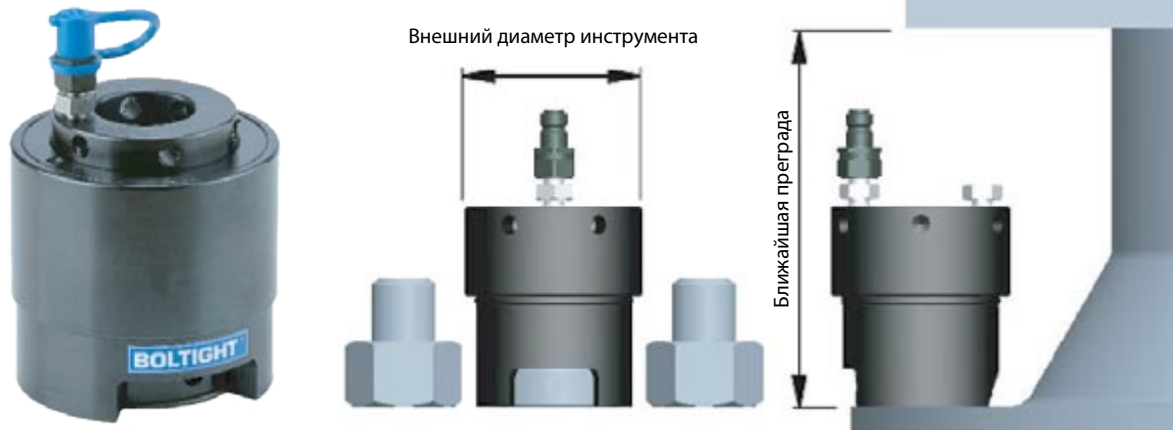

№ инструмента	Диаметр болта		Макс. нагрузка кН	Внешний диаметр мм	Ближайшая преграда мм
	дюймов	метрический			
C1	3/4"	M20	134	56	140
C2	7/8"	M22	186	63	140
C3	1"	M24	244	72	145
C4	1-1/8"	M27 M30	323	83	150
C5	1-1/4"	M33	412	92	170
C6	1-3/8"	M36	512	101	175
C7	1-1/2"	M39	623	111	180
C8	1-5/8"	M42	745	119	185
C9	1-3/4"	M45	878	129	195
C10	1-7/8"	M48	1022	137	200
C11	2"	M52	1177	147	215
C12	2-1/4"	M56 M60	1519	167	225
C13	2-1/2"	M64	1904	185	235
C14	2-3/4"	M68 M72	2111	198	260
C15	3"	M76	2539	215	275
C16	3-1/4"	M80 M85	3006	234	295
C17	3-1/2"	M90	3512	250	315
C18	3-3/4"	M95	4058	267	330
C19	4"	M100	4643	286	345



BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited