

## HYDRAULIC BOLT TENSIONING

### 1500 bar Шланг высокого давления

Шланг высокого давления, с рабочим давлением 1500 bar изготовлен из нескольких армированных слоев, кодовый цвет СИНИЙ.

Шланги поставляются полностью собранными с самоуплотняющимися быстроразъемными муфтами для быстрой и безопасной работы. Быстроразъемные муфты оснащены синими пластиковыми защитными колпачками.

Шланги собраны, заполнены маслом и испытаны высоким давлением перед отправкой. К каждой партии прилагаются сертификаты испытаний.

Все шланги имеют серийные номера для идентификации. Шланги имеют прозрачную оплетку из ПВХ для дополнительной защиты от механических и химических воздействий.


Минимальное давление разрыва составляет 4500 bar, а минимальный радиус изгиба 150мм. Все шланги высокого давления соответствуют требованиям директивы Европейского союза по оборудованию и имеют маркировку CE.



Самоуплотняющийся  
ниппель с защитным  
колпачком



Самоуплотняющаяся  
полумуфта с  
защитным колпачком

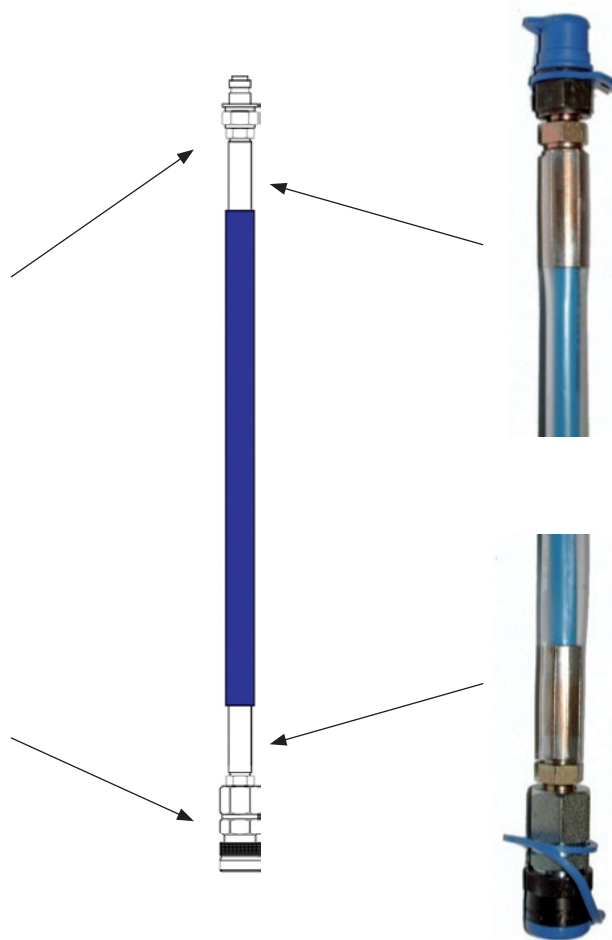

Шланг высокого давления

Part No BT-1540



**BOLTIGHT®**  
HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK  
Registered Trade Mark  
of Boltight Limited

FMA 001 B