

Схема подключения для четырех устройств

На схеме внизу показан типовой насос и шланги для использования в ситуациях, когда требуется одновременное применение не более четырех устройств для затяжки болтов. Для соединения устройств с четырехпортовым распределителем (BT-1580) используются четыре шланга длиной 3 м. Соединительная трубка длиной 5 м (BT-1540-5) соединяет насос с распределителем. Масло поступает в устройства для затяжки болтов через распределитель. Для поступления в следующее устройство или оттока масла из него не требуется, чтобы масло проходило через предыдущее устройство. Данная особенность имеет ряд преимуществ при увеличении давления или возврате масла в насос. Данный способ соединения четырех устройств для затяжки болтов при их одновременном использовании в компании «Болтайт» считается предпочтительным. Компания предоставляет широчайший диапазон стандартных шлангов и компонентов для соединения любого количества устройств для затяжки болтов независимо от их взаимоположения. В наличии имеются шланги длиной 1,5 м, 2 м, 3 м, 4 м и 5 м. Шланги другой длины изготавливаются по заказу.

Насос с пневмоприводом
BT-1506 или BT-1507




Шланг длиной 5 м
BT-1540-5

Четырехпортовый
распределитель
BT-1580



Шланг длиной 5 м
BT-1540-3

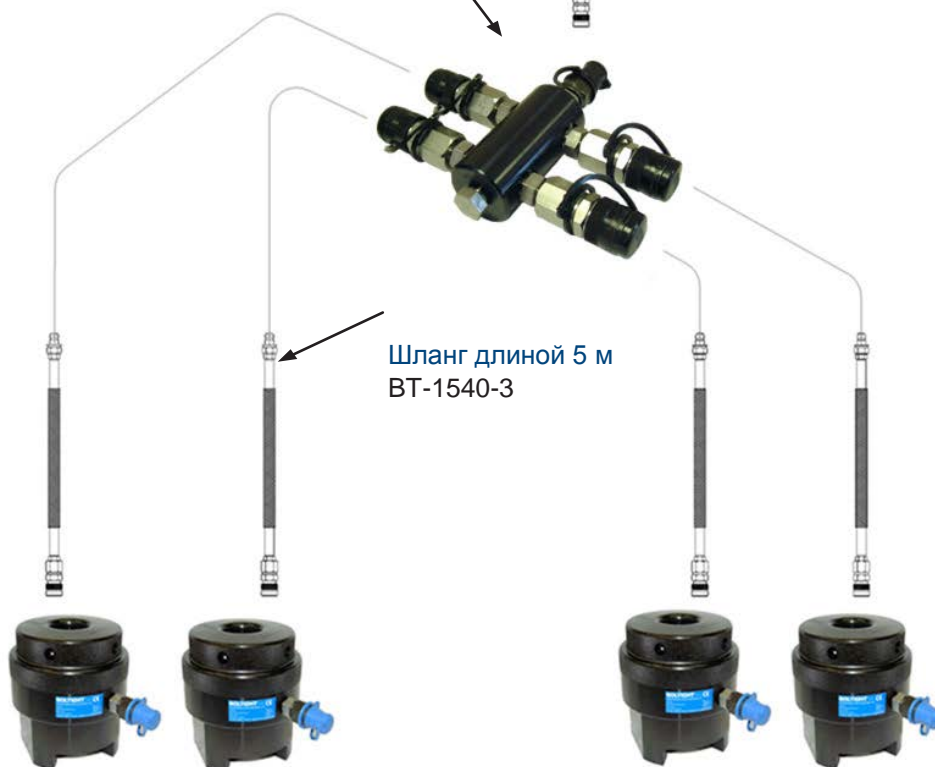

BOLTIGHT®

HYDRAULIC BOLT TENSIONING

BOLTIGHT is the UK
Registered Trade Mark
of Boltight Limited